

**Leuchtenart:** Wandstrahler


**Leuchtenbezeichnung:** 2300 /2301 /2302

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** Halogen-Metall dampflampe  
HCI-TC-CE 35W, Sockel G8,5

Osram : HCI-TC 35W  
Philips : CDM-TC 35W

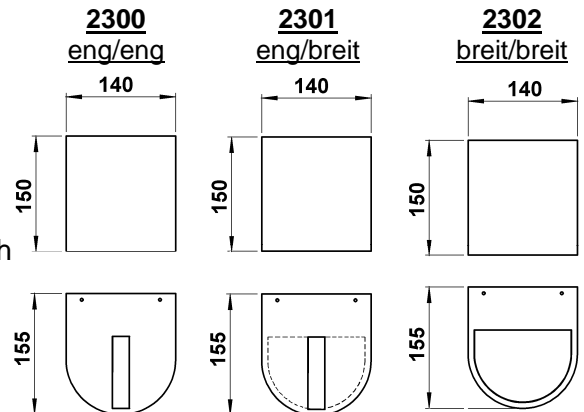

**Konstruktion:** Aluminiumguß  
2300: 2 Stück Borosilikatglas-Linse  
2301: 1 Stück Borosilikatglas-Linse und 1 Stück Borosilikatglas )  
2302: 2 Stück Borosilikatglas )  
2 Befestigungslöcher Ø6mm,  
Abstand senkrecht 100mm, waagrecht 90mm  
Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
1 Fassung G8,5  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:** Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Mit Hilfe der vier Gewindestifte das Wandschild aus dem Leuchtengehäuse lösen.  
Die vier seitlichen Schrauben am Wandschild leicht lösen und das Blechgehäuse mit Fassung abnehmen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren.  
**Achtung: Die Kennzeichnung „OBEN“ auf dem Wandschild beachten!**  
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.  
Schutzleiterverbindung und elektronischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
Blechgehäuse mit Fassung wieder aufsetzen und befestigen.  
**Achtung: Die Kennzeichnung „OBEN“ auf dem Blechgehäuse beachten!**  
Leuchtmittel einsetzen. Leuchtengehäuse über dem Wandschild fixieren und mittels der vier Gewindestifte verspannen.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!  
Leuchtengehäuse vom Wandschild lösen, Leuchtmittel einsetzen.  
Leuchtengehäuse wieder über dem Wandschild fixieren und verspannen.

**Hinweis:** Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden