Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Produktart: Steckdosensäule, Smart

Bezeichnung: 4406 (2 Schutzkontaktsteckdosen)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Steckdosensäule für den Außen- und Innenbereich

Konstruktion:
Steckdosensäule bestehend aus:
Aluminiumprofil
Steckdosen 16 A - 250 V AC
Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
Montagefuß mit 2 Befestigungslöchern 7,5x10mm, Abstand 50mm
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

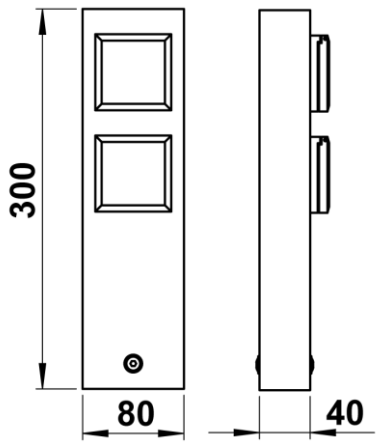

Montagefuß



Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:
Für die Installation und für den Betrieb dieser Steckdosensäule sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Nach Lösen der zwei Innensechskantschrauben am Säulenfuß wird nach Abnehmen der Säule der Montagefuß sichtbar.
Mit Hilfe der Befestigungsschrauben den Montagefuß auf einen festen, ebenen Untergrund aufschrauben.
Das Anschlußkabel durch das Fundament bzw. durch den Montagefuß zur Anschlußklemme führen und verdrahten.
Schutzleiteranschluß herstellen.
Anschließend die Steckdosensäule über den Montagefuß setzen und arretieren.

Hinweis:
Die Unterkante der Säule darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muss frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Säule in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

CASAMBI: Die Steckdosen können getrennt voneinander über eine CASAMBI Steuerung EIN / AUS geschaltet werden.
Dazu die CASAMBI App aus dem App Store oder Google Play downloaden.