


**Leuchtenart:** Vario III / Wandstrahler:  
 Wandversion Straßenleuchte: **308**  
 Wandversion Flächenstrahler: **310**

**Anwendung:**

Straßenleuchte / Flächenstrahler zur Beleuchtung von Straßen und Plätzen,  
 zur Anstrahlung von Gebäuden.

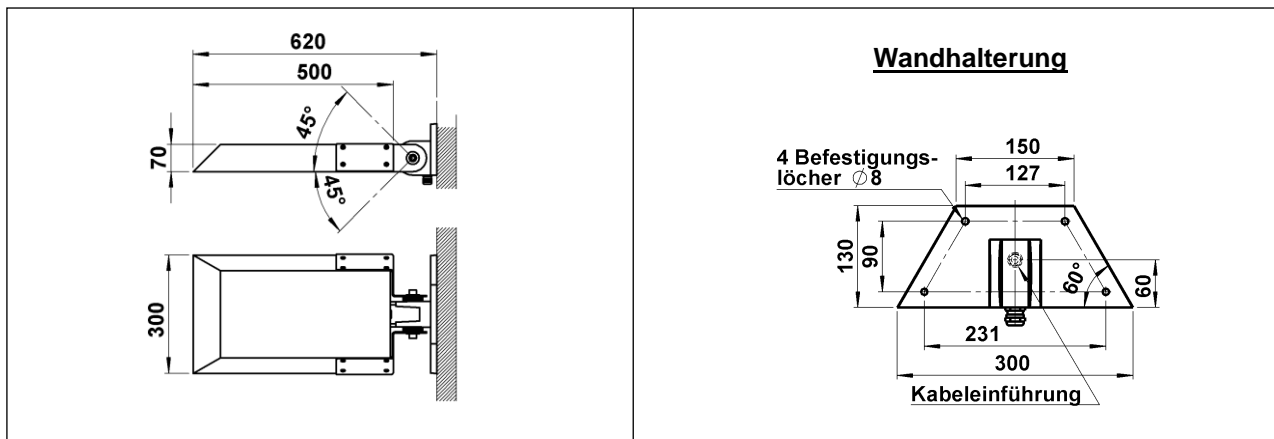

**Bestückungen:**

LED-Modul 1 x 56,6 W, 3000 K, 3800 lm, incl. Konverter, Direktanschluss 230 V, 50Hz

**Konstruktion:**

- Leuchte besteht aus: Aluminiumguß, Edelstahl, Sicherheitsglas
- Wandversion mit Halterung:  
 4 Befestigungslöcher Ø8mm, 127mm / 231mm horizontaler und 90mm vertikaler Abstand
- Durch einstellbaren Neigungswinkel von 0° bis 45° kann der Leuchtenkopf in 15° Schritten geschwenkt und der Ausstrahlwinkel dem Einsatzbereich angepasst werden.
- Klappbarer Glashalterahmen
- Schutzart IP 65
- Staubdicht
- Strahlwassergeschützt
- Schutzklasse 1
- CE- Konformitätszeichen
- Gewicht: 10 kg

**Montage**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
 Netzanschlußleitung durch die Kabeldurchgangsstülpe im Abdeckblech der Wandhalterung ziehen.  
 Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
 Abdeckblech wieder befestigen und die Wandhalterung auf Montagegrund anschrauben.