

**Leuchtenart:** Deckenaufbauleuchte / Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 200 (Edelstahl)

**Schutzart:** IP 44


**Leuchtmittel:** Abmessung max.: Ø55 x 110mm (Ø x Länge):

z.B.: 1 Stück Energiesparlampe (Halbspiralform)  
Osram Duluxstar MiniTwist, Sockel E 27, 11 W  
oder Philips Tornado ESaver, Sockel E 27, 12 W

1 Stück LED Retrofit

z.B.: Megaman LED Classic Lampe A55, Sockel E 27  
Model No.: LG2207d- 7 W  
oder Model No.: LG1708v2- 8 W

**Konstruktion:** Aluminiumguß  
Edelstahlrohr  
Acrylglas, weiß  
Montageplatte mit Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
2 Befestigungslöcher ø 7mm, Abstand 65mm  
Schutzleiteranschluß  
Fassung E27  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE – Konformitätszeichen

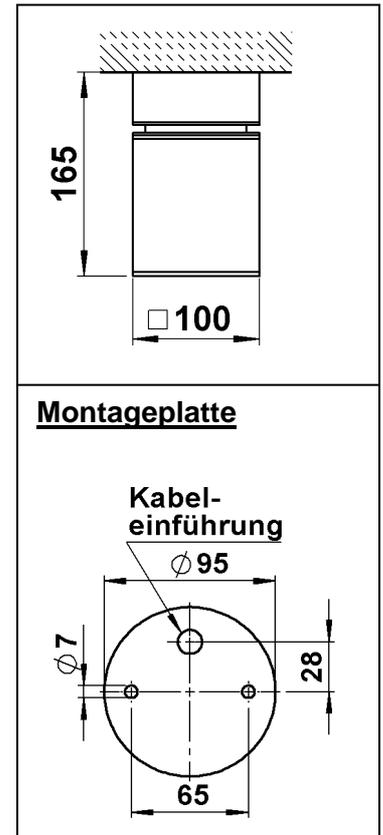

### **Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchte sind die nationalen und internationalen elektrischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Gewindestifte aus dem Edelstahlrohr lösen.

Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen und

Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Edelstahlrohr über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte gegen dieses verspannen.

### **Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsatz die vier vorderen Gewindestifte am Edelstahlrohr lösen.

Acrylglasaufsatz abnehmen. Leuchtmittel einsetzen. Acrylglasaufsatz zentriert einsetzen und mittels der Gewindestifte verspannen. Beim Einsetzen des Acrylglasaufsatzes darauf achten, daß die Position der vier Laschen und die Position der Gewindestifte deckungsgleich ist!

### **Hinweis:**

Zur Pflege des Acrylglases nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!