

**Leuchtenart:** Pollerleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 2091

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Innen- und Außenbereich

**Leuchtmittel:** 1 x LED Hochvolt Modul 16 W, Lichtfarbe warmweiß  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz

**Konstruktion:**

Aluminiumprofil, Aluminiumguß

ESG-Glasscheibe, satiniert

Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

3 Befestigungslänglöcher 8 x16 mm, 120° versetzt auf Lochkreis Ø80mm

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

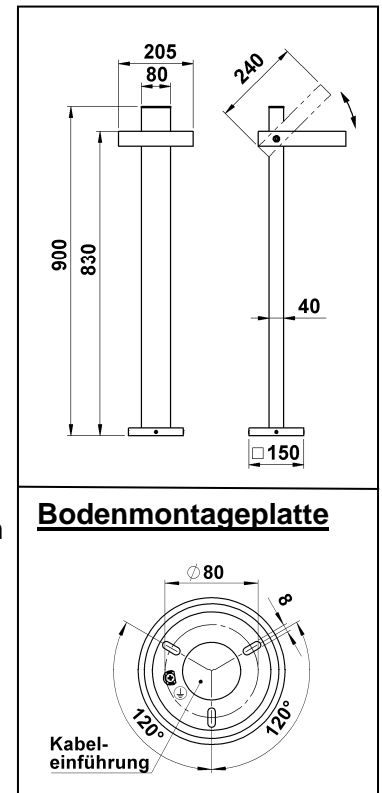

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Gewindestifte am Fuß der Leuchte, wird die Bodenmontageplatte sichtbar.

Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Anschließend die Pollerleuchte über der Montagplatte fixieren und verspannen.

Den Neigungswinkel des Leuchtenoberteils verändert man, indem man die

**im Leuchtenkopf befindlichen Innensechskantschrauben** leicht löst, das Oberteil entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und die Schrauben wieder befestigt.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!