

Leuchtenart: Wandstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2110

Schutzart: IP 54


Anwendung: Wand- und Deckenstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 x Hochvolt - Halogenleuchtmittel
QT-DE 60 – 150 W, Sockel R7-s

Achtung: Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m !

Konstruktion:

Aluminiumguß
Borosilikatglas, klar
Alu-Reflektor
Schwenkbar 90°
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher $\varnothing 6$ mm im separaten Wandschild
Abstand horizontal oder vertikal 52mm
1 Fassung R7-s
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 1,7 kg

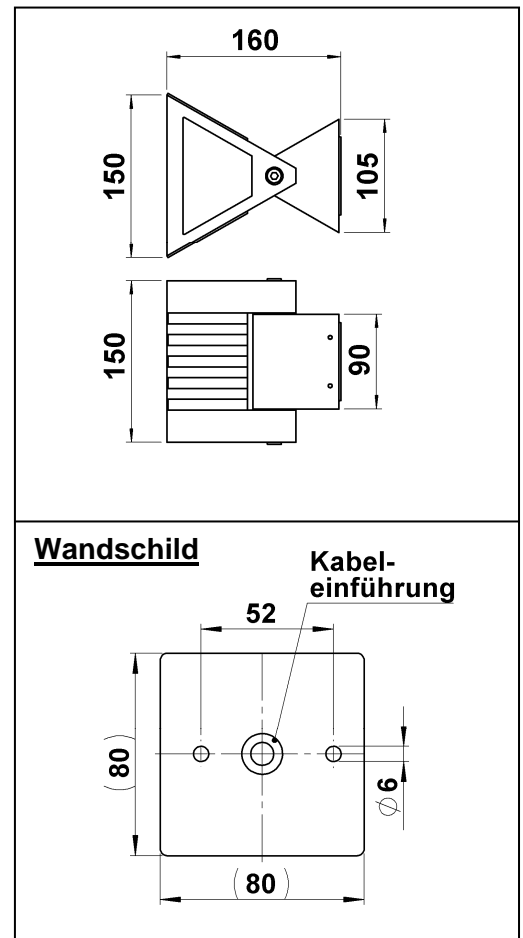

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Das Wandschild mit Hilfe der vier Gewindestifte aus der Armatur lösen.
Bauseits vorhandenes Anschlußkabel durch die Kabeldurchführungsstulle ziehen.
Das Wandschild mit Hilfe zweier Schrauben auf einem festen Untergrund aufschrauben.
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte gegen dieses verspannen.
Gebrauchslage durch die seitlichen Innensechskantschrauben einstellen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Die Glasblende mittels der vier Senkschrauben lösen,
Leuchtmittel einsetzen und Glasblende wieder festschrauben.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!