

Leuchtenart: Pollerleuchte (Edelstahl)

Leuchtenbezeichnung: 2213 / 2229

Schutzart: IP 44



Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Kompaktleuchtstofflampe TC-D 18 W,
G24 d-2 Sockelung

Osram: Dulux D , 18 W 1200 lm

Philips: PL-C , 18 W 1200 lm

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Edelstahl und
Aluminiumguß
Acrylglas, satiniert
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø46mm.
Fassung G24 d-2
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 5,4 kg

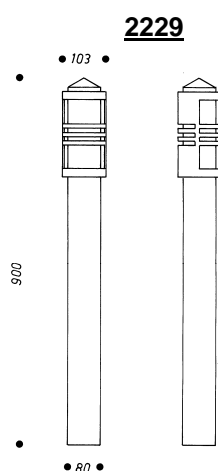

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Innensechskantschrauben am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben diese auf einem festen, ebenen Untergrund (Fundament) aufschrauben. Das Anschlußkabel wird durch das Fundament bzw. durch die Bodenmontageplatte zur Anschlußklemme geführt und verdrahtet. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Gewindestifte an der Pollerkappe lösen und diese abnehmen. Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und Kappe anschließend wieder aufsetzen und arretieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Hinweis: Zur Pflege des Acrylglases nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!