

**Leuchtenart:** Pollerleuchte (Edelstahl)

**Bezeichnung:** 2233

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchslampe QA 55 max. 57 W,  
E 27 Sockelung

**Konstruktion:**

Edelstahl

Opalglas matt

Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluß

3 Befestigungslöcher ø8 mm im Montagefuß,

120° versetzt auf Lochkreis ø60mm

1 Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

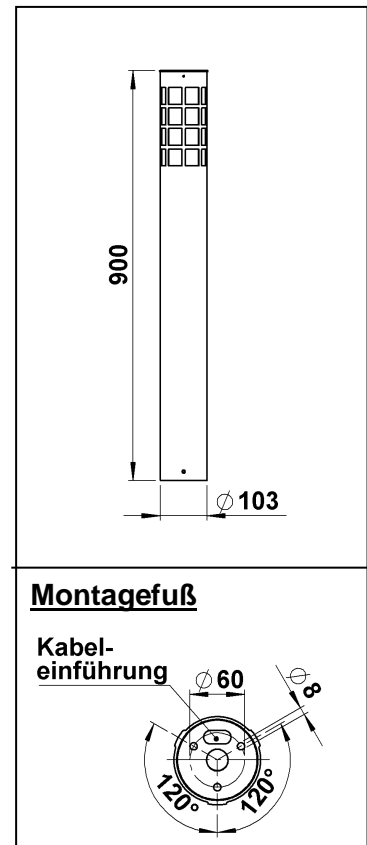

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Sechskantschrauben am unteren Ende des Pollerrohres wird der Montagefuß sichtbar. Mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben diese auf einem festen, ebenen Untergrund (Fundament) aufschrauben. Das Anschlußkabel wird durch das Fundament bzw. durch den Montagefuß zur Anschlußklemme geführt und verdrahtet.

Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Sechskantschrauben am unteren Ende des Pollerrohres lösen und dieses abnehmen. Glas heraus-schrauben. Leuchtmittel in die Fassung einsetzen, Glas einschrauben und auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Pollerrohr wieder aufsetzen und festschrauben.

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!