

**Leuchtenart:** Wandstrahler


**Leuchtenbezeichnung:** 2303 /2304 /2305

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** Halogen-Metall dampflampe  
HCI-TC-CE 35W, Sockel G8,5

Osram : HCI-TC 35W  
Philips : CDM-TC 35W

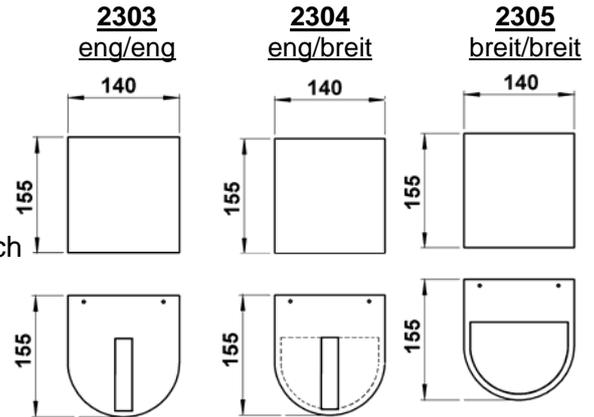

**Konstruktion:** Aluminiumguß  
Edelstahl  
2303: 2 Stück Borosilikatglas-Linse  
2304: 1 Stück Borosilikatglas-Linse und 1 Stück Borosilikatglas )  
2305: 2 Stück Borosilikatglas )  
2 Befestigungslöcher Ø6mm,  
Abstand senkrecht 100mm, waagrecht 90mm  
Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
1 Fassung G8,5  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:** Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Mit Hilfe der 4 Gewindestifte das Wandschild aus dem Leuchtengehäuse lösen.  
Die 4 seitlichen Schrauben am Wandschild leicht lösen und das Blechgehäuse mit Fassung abnehmen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren.

**Achtung: Die Kennzeichnung „OBEN“ auf dem Wandschild beachten!**

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.  
Schutzleiterverbindung und elektronischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
Blechgehäuse mit Fassung wieder aufsetzen und befestigen.

**Achtung: Die Kennzeichnung „OBEN“ auf dem Blechgehäuse beachten!**

Leuchtmittel einsetzen. Leuchtengehäuse über dem Wandschild fixieren und mittels der 4 Gewindestifte verspannen.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:** Leuchtengehäuse vom Wandschild lösen  
Leuchtmittel einsetzen  
Leuchtengehäuse wieder über dem Wandschild fixieren und verspannen  
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden