


Leuchtenart: Wandstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2315

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2 x LED-Modul 3 W incl. Konverter, Direktanschluss 230V, 50Hz, Lichtfarbe warmweiß, 3000°K



Konstruktion:

Aluminiumguß

Acrylglas, klar

Wandschild mit 3 Befestigungslöchern $\varnothing 6$ auf einem Teilkreis von $\varnothing 80$ mm

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.


Mit Hilfe der drei Gewindestifte den Glasaufsatz aus der Leuchtenarmatur lösen und diesen abnehmen.

Abdeckkappe der Klemme im Unterteil der Leuchtenarmatur entfernen, elektrischen Anschluß an der Klemme und Schutzleiterverbindung herstellen. Die Sollbruchstellen für die Kabeleinführung an der Abdeckkappe vorsichtig herausbrechen und die Kappe wieder über die Klemme stülpen. Leuchtenarmatur mit beiliegenden Schrauben mit Dichtung auf Montagegrund befestigen.

Achtung: Kennzeichnung "Unten" im Unterteil der Leuchtenarmatur bei der Positionierung beachten!

Einstellung des Lichtaustrittswinkel:

Durch Lösen der vier Gewindestifte können die vier Lamellen stufenlos in der umlaufenden Nut verschoben und entsprechend dem gewünschten Lichtaustrittswinkel wieder fixiert werden.

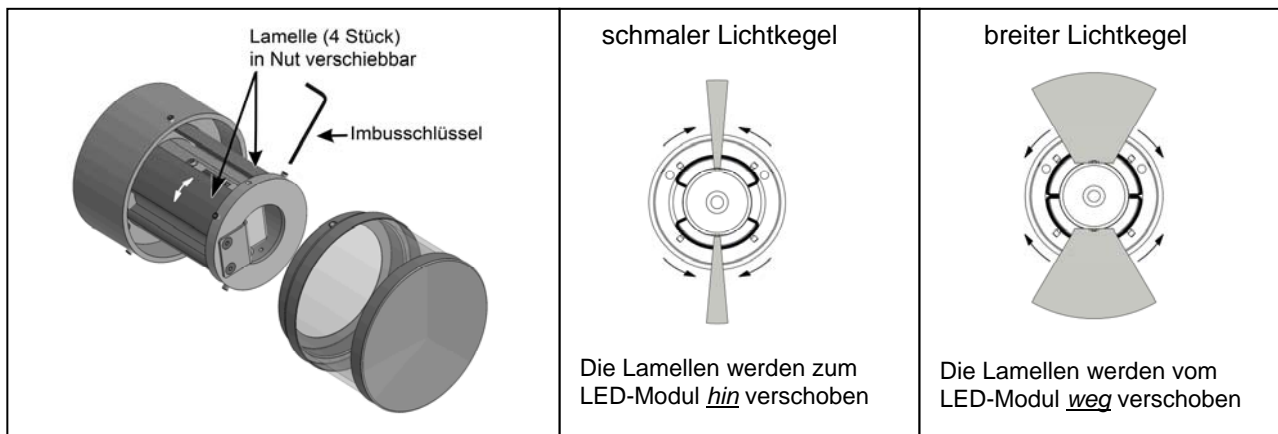

Achtung: Die Einkerbungen im unteren Ring des Glases und die Position der Gewindestifte müssen übereinstimmen. Die drei Gewindestifte max. bündig einschrauben! Werden diese zu fest angezogen, besteht die Gefahr, dass sich das Acrylglas verformt und an der Klebestelle löst, so dass Feuchtigkeit in die Leuchte eindringen kann.

Hinweis: Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!