

Leuchtenart: Flächenstrahler
mit integr. Bewegungsmelder


Leuchtenbezeichnung: 2428

Schutzart: IP 54

Leuchtmittel: 1 x LED-Hochvolt Modul 13 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, 1250 lm

Konstruktion:

Aluminiumguß
Sicherheitsglas, klar
Wandschild mit Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
2 Befestigungslöcher ø 6mm im Wandschild,
Abstand horizontal 50 mm, vertikal 15 mm
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

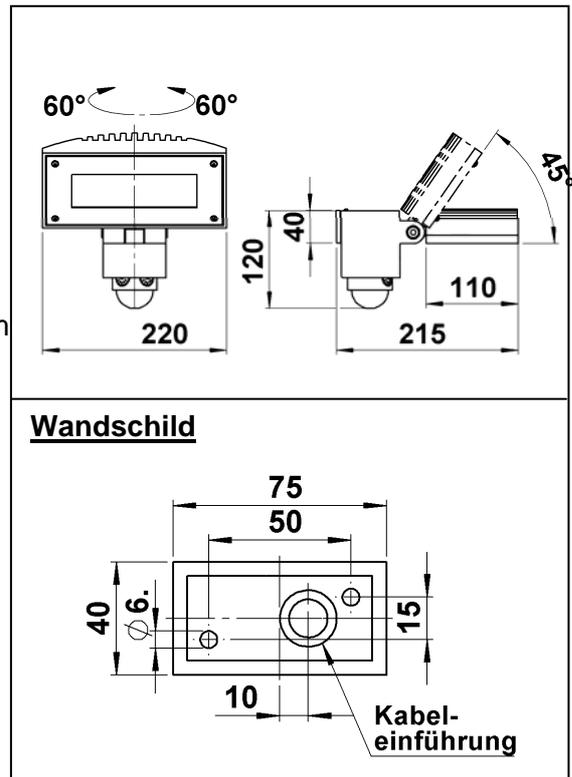

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchte sind die nationalen und internationalen elektrischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Gewindestifte aus dem Leuchtengehäuse lösen.

Das Anschlußkabel durch die Kabeldurchführungsstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund befestigen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte wieder befestigen.

Den **Neigungswinkel** (max. 45°) des Leuchtenoberteils verändert man, indem man die im Wandarm befindliche Innensechskantschraube **leicht löst**, das Strahlergehäuse entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und die Schraube wieder befestigt.
Den **Schwenkwinkel** (max. 60° in beide Richtungen) des Leuchtenoberteils verändert man, indem man den Gewindestift auf der Rückseite des Strahlergehäuses (unten) **leicht löst**, das Strahlergehäuse entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und den Gewindestift wieder fest verspannt.

Achtung: Bitte das Strahlergehäuse niemals mehr als den angegebenen Winkel um die Neigungs- / Schwenk- Achse drehen, da sonst die Gefahr eines Kabelbruchs besteht!

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Handhabung des integr. Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.