



- Leuchtenart:** Wandleuchte mit Hausnummer und integriertem Dämmerungsschalter
- Bezeichnung:** 6003
- Schutzart:** IP 44
- Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich
- Leuchtmittel:** Kompaktleuchtstofflampe TC-SEL 5 / 7 W, Sockel 2G7
- z.B.: Osram: Dulux S/E 5 / 7 W
Philips: Master PL-S 5 / 7 W

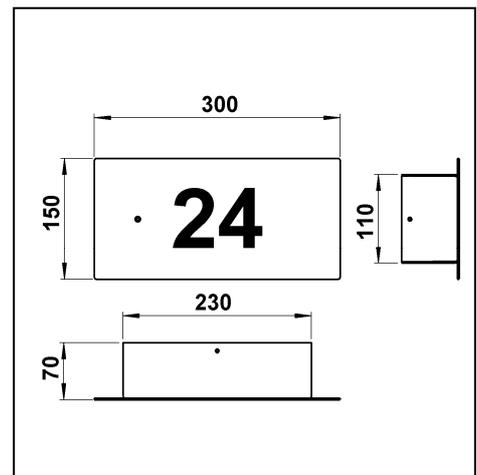

- Konstruktion:** Leuchte besteht aus:
Edelstahl und Aluminiumguß
2 Befestigungslöcher $\varnothing 6 \times 10$ mm, Abstand waagrecht 160mm, Abstand senkrecht 60mm im separatem Wandschild
Milchüberfangglas
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
Fassung 2G7
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen
integr. elektronischer Dämmerungsschalter
Einschaltwelle ca. 5 - 15 Lux
Ausschaltwelle ca. 30 - 40 Lux

Wandschild

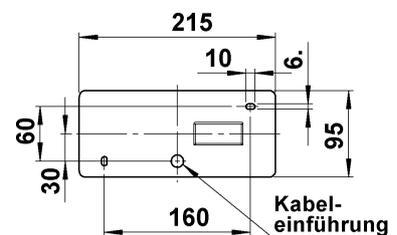

Wandschild kann gedreht werden!

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus der Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlussleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlussenden schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen das Wandschild verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Leuchtenarmatur abnehmen, Leuchtmittel wechseln. Glas säubern.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt.