

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Mastleuchte

Bezeichnung: 2047 (2-flammig)  
2073 (3-flammig)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Mastleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2 bzw. 3 Stück Allgebrauchslampe, E 27 Sockel

Empfehlung: Osram LED Retrofit Classic, 8 W, 2700 K Albert Art. Nr. 90750100

### Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminium

Aluminiumrohr

Opalglas

3 Befestigungslöcher  $\varnothing 11$  mm,  $120^\circ$  versetzt auf Lochkreis  $\varnothing 140$  mm im Leuchtenfuß

Anschlußfertig verdrahtet ab 2- bzw. 3-flammigen Mastaufsatz

Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

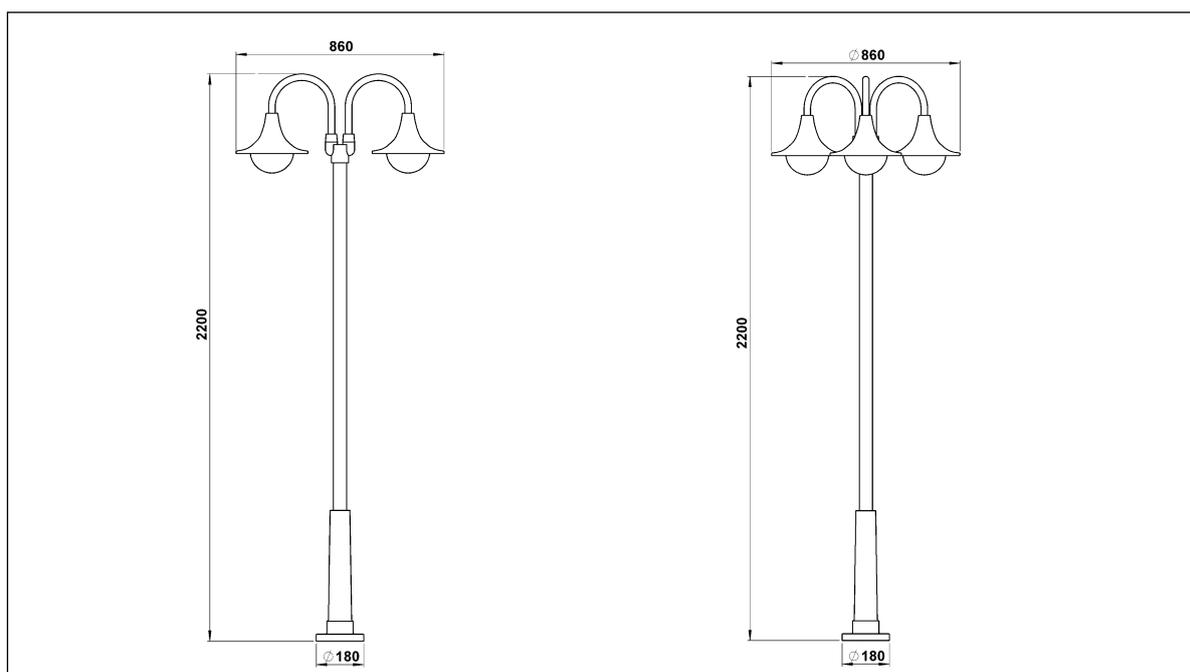

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anschlußkabel durch den Mastfuß ziehen und mit Anschlußklemme auf zwei- bzw. 3-flammigen Mastaufsatz verbinden.

Anschließend Mastaufsatz auf Mast montieren.

Montage auf ein bauseits zu erstellendes Fundament.

### Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

### Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:

Glas herausschrauben, Leuchtmittel einsetzen. Glas wieder einschrauben.

Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!