

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Mastleuchte

Bezeichnung: 869 (360° symmetrisch)
868 (180° asymmetrisch)


Schutzart: IP 54

Anwendung: Mastleuchte für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E integriertes LED Modul 26,7 W incl. Konverter AC/DC
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe warmweiß, 3000° K
Lichtstrom 3000 lm
Dimmbar durch DALI Ansteuerung

Konstruktion:

Mastleuchte bestehend aus:
Mast aus Aluminiumrohr mit Tür und Kabeleinführung
Aluminiumguß
Acrylglas, klar
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

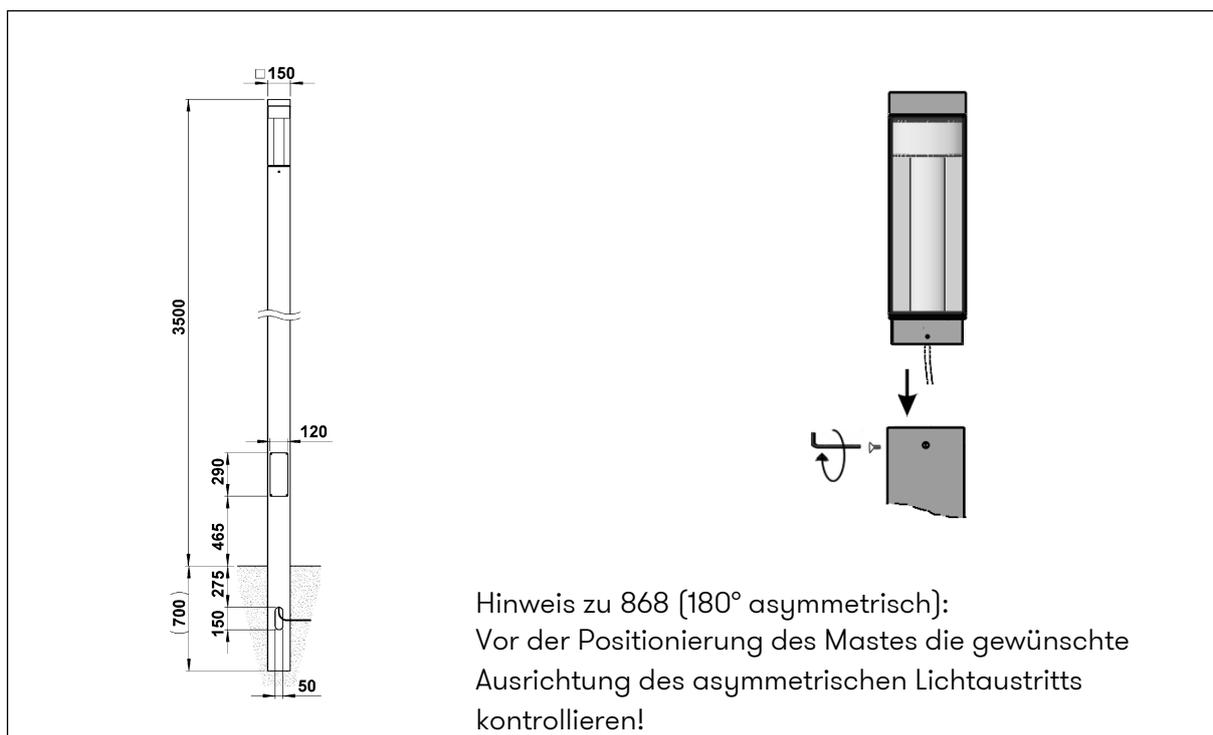

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Das Erdkabel durch die Kabeleinführung in den Mast ziehen und den fachgerechten Aufbau des Mastes vornehmen.

Die Fundamentgröße ist bauseits unter Berücksichtigung von Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windlast zu bestimmen.

Nach Aufbau des Mastes wird die Mastaufsatzleuchte (inkl. ca. 3 m Anschlußleitung) von oben in den Mast geführt (868: beachte Position Asymmetrie!)

und mittels der vier seitlichen Senkkopfschrauben befestigt.

Elektrischen Anschluß vornehmen.

Auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten:

L = Braun

N = Blau

 = grün-gelb

LST (DALI) = Schwarz +

LST (DALI) = Grau -

Lieferbares Zubehör:

Kabelübergangskasten Artikel Nr. 690036

Reinigung / Pflege:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!