

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wegeleuchte

Bezeichnung: 3076

Schutzart: IP54

Anwendung: Wegeleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
integriertes LED-Modul 6 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 650 lm

Konstruktion:

Wegeleuchte bestehend aus:

Aluminiumrohr

Aluminiumguß

Edelstahl

Acrylglas, satiniert

Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

4 Befestigungslöcher Ø8 mm im Leuchtenfuß, Abstand 100 x 60 mm


Schutzart IP 54

Staubgeschützt

Spritzwassergeschützt

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

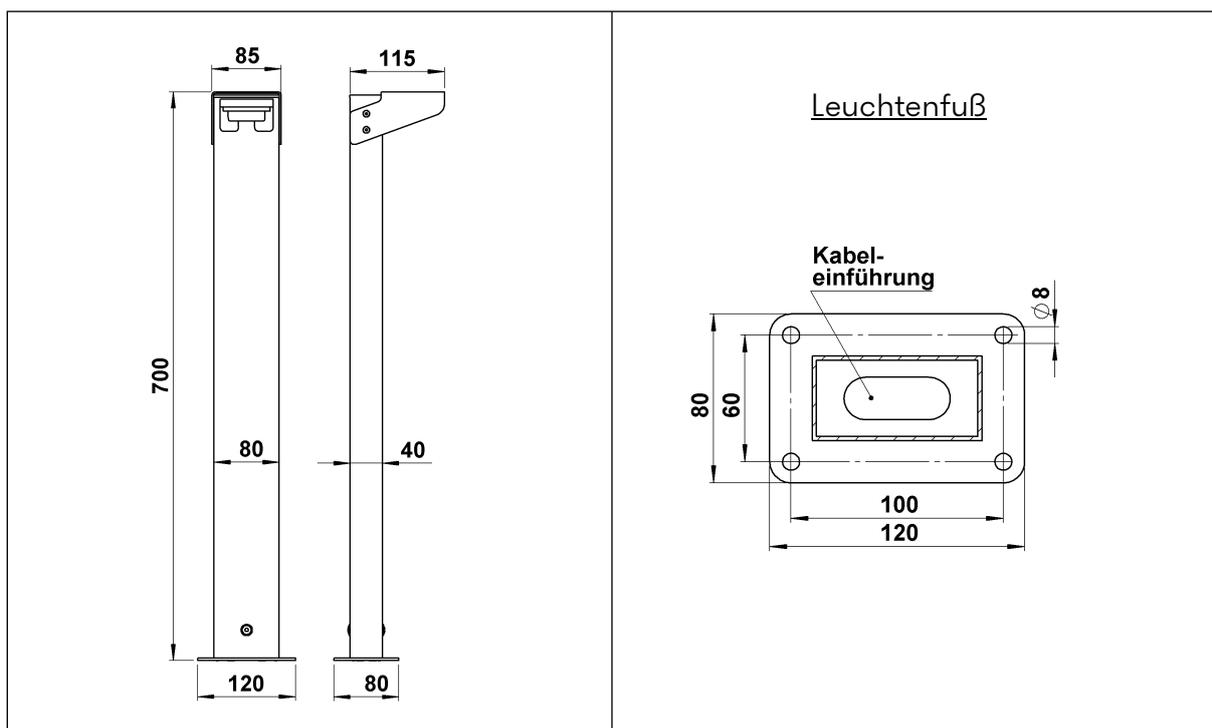

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der zwei Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Leuchtenrohres kann der Leuchtenfuß abgenommen werden.

Mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben diesen auf einem festen, ebenen Untergrund (Fundament) oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (Art. 690010) befestigen.

Das Anschlußkabel wird durch das Fundament bzw. durch den Leuchtenfuß zur Anschlußklemme geführt.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Anschließend das Leuchtenrohr über den Leuchtenfuß setzen und mit den zwei Linsenkopfschrauben fixieren.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

LED-Komponente abklemmen, Schrauben lösen und Komponente austauschen.

Ersatzteil befestigen und anklemmen, eventuell vorher auf Thermo-Klebefolie achten.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein. Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Zur Wartung nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!