

Leuchtenart: Pollerleuchte


Leuchtenbezeichnung: 2267

Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A60, max. 75W, E27 Sockelung

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil
 Opalglas
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x □2,5
 Schutzleiteranschluß
 3 Befestigungslöcher ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm
 Fassung E27
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE – Konformitätszeichen

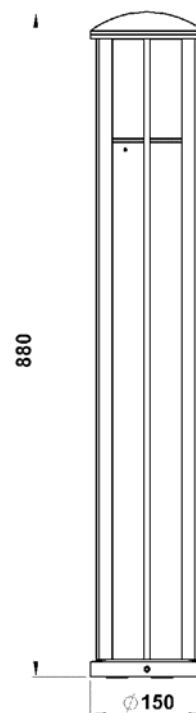

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Nach Lösen der drei Gewindestifte am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den drei Gewindestiften fixieren.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Schlitzschrauben unter der Pollerkappe lösen und diese abnehmen. Glas herausschrauben und Leuchtmittel wechseln. Glas einschrauben, auf richtigen Sitz der Dichtung achten und die Pollerkappe wieder aufsetzen und festschrauben.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.