

**Leuchtenart:** Wandleuchte ( Edelstahl )


**Leuchtenbezeichnung:** 220

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1x Allgebrauchsglühlampe A60 max.75W,  
E27 Sockelung

alternativ: Halogen – Glühlampe QT – DE 60W, Sockel R7s

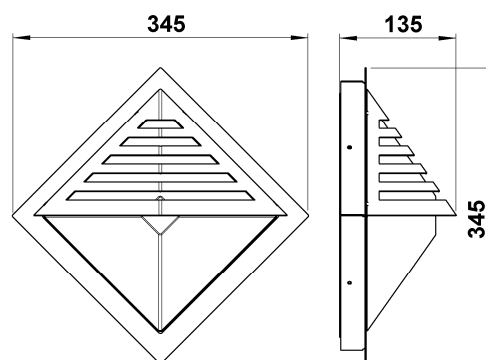

**Konstruktion:** Leuchte besteht aus Edelstahl und Aluminiumguß  
2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6$  mm, Abstand senkrecht 220mm  
Opalglas  
Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülle  
für Anschlussleitung max.  $3 \times 1,5\text{mm}^2$   
Anschlußklemme  $2 \times 2,5\text{mm}^2$   
Schutzleiteranschluß  
Fassung E 27  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE – Konformitätszeichen

**Montage:** Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus der Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlussleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlussenden schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Auf richtigen Sitz des Glases auf dem Wandschild achten. Das Glas gemeinsam mit der Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen das Wandschild verspannen.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:** Leuchtenarmatur und Glas abnehmen  
Leuchtmittel wechseln  
Glas säubern  
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden