

**Leuchtenart:** Wegeleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 2232

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wegeleuchte für den Innen- und Außenbereich

**Leuchtmittel:** integriertes LED-Modul 10 W incl. Konverter  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß), Lichtstrom 770 lm

**Konstruktion:**

Aluminiumguß

Aluminiumrohr

Opalglas

Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

3 Befestigungslöcher ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø85 mm

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

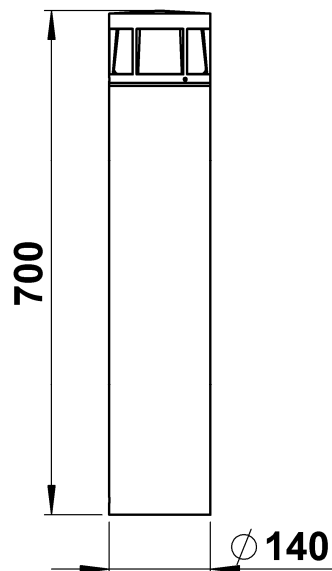

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die

nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben (am unteren Ende des Pollerrohres) wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Anschließend die Leuchte über die Montageplatte setzen, ausrichten und verspannen.

**Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Die drei Gewindestifte an der Gußmaske lösen. Maske abnehmen. Weitere drei Gewindestifte lösen und das Glas herausnehmen. Glas säubern und wieder einsetzen. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Gußmaske wieder fixieren und mittels der Gewindestifte verspannen.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebrüder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik

Hanns-Martin-Schleyer-Straße1 • 58730 Fröndenberg

Postfach 1161 • 58717 Fröndenberg

Telefon 0 23 73 • 97 81 -0 Telefax 0 23 73 • 97 81 -81

Internet <http://www.gebr-albert.de> Email [info@gebr-albert.de](mailto:info@gebr-albert.de)