

**Leuchtenart:** Wandleuchte (Edelstahl)


**Leuchtenbezeichnung:** 6115

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Halogen-Glühlampe QT – DE 12 max. 60W

**Konstruktion:** Edelstahlblende  
Opalglas  
2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6 \times 10$  mm, Abstand diagonal,  
horizontal 155 mm, vertikal 155 mm  
Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
1 Fassung R7s  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

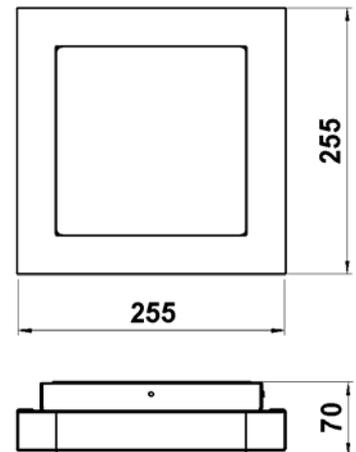

**Montage:** Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der 4 Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:** Leuchtenarmatur und Glas lösen  
Leuchtmittel einsetzen

**Bitte beachten:** Eine Leuchte im Außenbereich ist permanent den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Um einer Beeinträchtigung der Edelstahloberfläche entgegenzuwirken, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung bzw. Pflege dieser Flächen mit einem handelsüblichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger. Staubpartikel von anderen Metallen wie Stahl, Messing usw. bitte unverzüglich entfernen, da diese Ablagerungen zu Korrosionsschäden führen können. Bitte auch jeglichen Kontakt der Edelstahloberfläche mit anderen Metallteilen vermeiden. Zur Befestigung ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden!