

Leuchtenart: Wand- und Deckenleuchte (Edelstahl)

Bezeichnung: 6150

Schutzart: IP 54


Anwendung: Wand- und Deckenleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2 x Leuchtstofflampe TC-SEL 11 W,
4 - Stift - Stecksockel 2G7


z.B.: Osram: Dulux S/E
Philips: Master PL-S 4P

Konstruktion:

Edelstahl
Opalglas
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher $\varnothing 6$ mm im Wandkasten
Abstand 170mm senkrecht und 120mm waagerecht
Fassung 2G7
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 3,5 kg

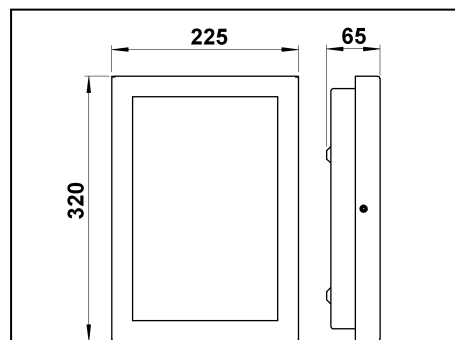

Wandkasten

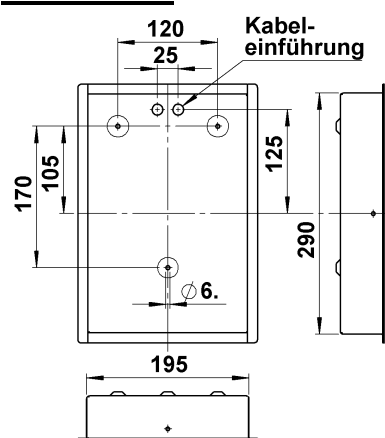

Wandkasten kann gedreht werden!

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der an jeder Seite befindlichen Innensechskantschraube löst man die Abdeckung vom Wandkasten. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und den Wandkasten auf Montagegrund fixieren.

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenabdeckung mit Glas über dem Wandkasten fixieren und mit den vier Schrauben seitlich befestigen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Leuchtenabdeckung abnehmen, Leuchtmittel einsetzen.

Hinweis

- Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!
- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!