

Leuchtenart: Wandleuchte (Edelstahl)


Leuchtenbezeichnung: 690214

Schutzart: IP 44


Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE, Fassung E27

z.B. Osram Dulux EL LL 18W /
Philips Master PL E 20W



Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Edelstahl
Acrylglas, mattiert
Anschlussklemme 2 x 2,5mm²
2 Befestigungslöcher ø6x10 mm, im separaten Wandschild
Abstand 30 mm waagrecht, 50 mm senkrecht
Schutzleiteranschluss
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

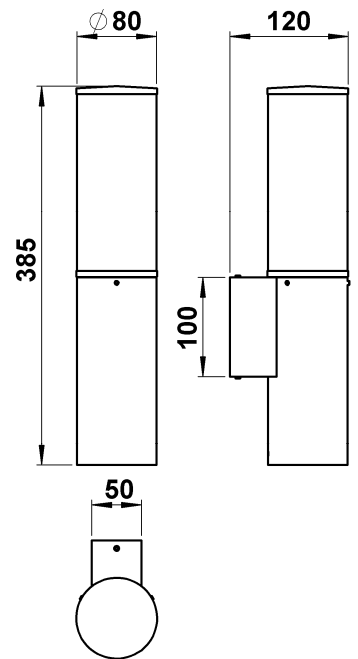

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Nach Lösen der zwei Gewindestifte im Wandarm der Leuchte die Wandplatte herausnehmen.
Bauseits vorhandene Netzanschlussleitung durch die Kabeldurchgangsstülpe in der Wandplatte ziehen.
Wandplatte mit Hilfe zweier Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluss an der Klemme herstellen. Leuchtenkörper über der Wandplatte fixieren und mit den beiden Gewindestiften wieder verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Gewindestifte am unteren Ring des Acrylglases lösen. Acrylglas mit Deckel und Einsatz abnehmen. Leuchtmittel wechseln. Acrylglas wieder fixieren und mittels der Gewindestifte befestigen.

Achtung: Einkerbungen im untern Edelstahlring des Glases und Position der Gewindestifte müssen übereinstimmen. Die drei Gewindestifte max. bündig einschrauben! Werden diese zu fest angezogen, besteht die Gefahr, dass sich das Acrylglas verformt und an der Klebestelle löst, so dass Feuchtigkeit in die Leuchte eindringen kann.

Hinweis: Zur Pflege des Acrylglases nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!