

Leuchtenart: Wandleuchte mit integr. Bewegungsmelder

Leuchtenbezeichnung: 641


Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Innen – und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Halogenleuchte QA 60 max. 70 W, E27 Sockelung

alternativ: 1x Kompaktleuchtstofflampe, Fassung E27
(geeignet für den Einsatz bei Bewegungsmeldern)
z.B. Osram Dulux Intelligent Facility max. 18W

Konstruktion: Aluminiumguß
Kristallglas, klar
integr. Bewegungsmelder
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
2 Befestigungslöcher ø6 mm, im separaten Wandschild
Abstand 60 mm
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

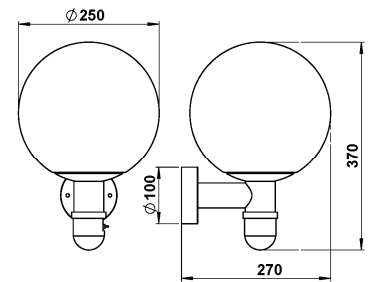

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskantschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungstülle ziehen und mit der Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben

Achtung:

Wandschild - Kennzeichnung „OBEN“ muß bei dieser Leuchte entgegen der Angabe nach „unten“ gerichtet sein! Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Schrauben schieben und mit Hilfe der zwei Hutmuttern mit dem Wandschild verschrauben.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Die zwei an der Glasaufnahme befindlichen Schrauben lösen, bis sich die Glaskugel ablösen lässt. Leuchtmittel einsetzen. Auf genauen Sitz der Dichtung achten. Glas aufsetzen und wieder verspannen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Für die Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.