

Leuchtenart: Wandstrahler

2309 / 2312
eng/eng

2310 / 2313
eng/breit

2311 / 2314
breit/breit


Leuchtenbezeichnung: 2309 / 2310 / 2311 (Aluminium)
2312 / 2313 / 2314 (Edelstahl)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Halogen-Metaldampflampe
HIT-TC-CE 35W, Sockel G8,5

Osram: HCI-TC 35W
Philips: CDM-TC 35W

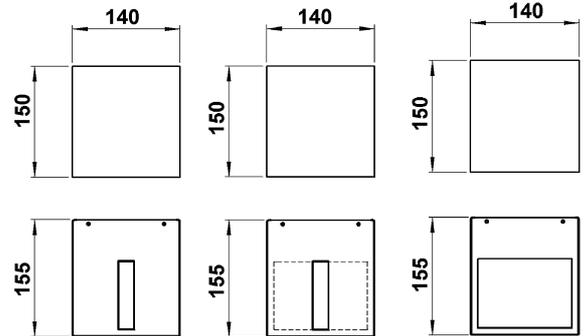

Konstruktion: Aluminiumguß
2309 / 2312: 2 Stück Borosilikatglas-Linse
2310 / 2313: 1 Stück Borosilikatglas-Linse und 1 Stück ESG-Glas
2311 / 2314: 2 Stück ESG-Glas
Edelstahlblende bei 2312 / 2313 / 2314
4 Befestigungslöcher Ø6mm,
Abstand senkrecht 100mm, waagrecht 90mm
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
1 Fassung G8,5
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Mit Hilfe der vier Gewindestifte das Wandschild aus dem Leuchtengehäuse lösen.
Die vier seitlichen Schrauben am Wandschild leicht lösen und das Blechgehäuse mit Fassung abnehmen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren.

Achtung: Die Kennzeichnung „OBEN“ auf dem Wandschild beachten!

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Blechgehäuse mit Fassung wieder aufsetzen und befestigen.

Achtung: Die Kennzeichnung „OBEN“ auf dem Blechgehäuse beachten!

Leuchtmittel einsetzen. Leuchtengehäuse über dem Wandschild fixieren und mittels der vier Gewindestifte verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Leuchtengehäuse vom Wandschild lösen, Leuchtmittel einsetzen.

Leuchtengehäuse wieder über dem Wandschild fixieren und verspannen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!